


## Formatos de producto:

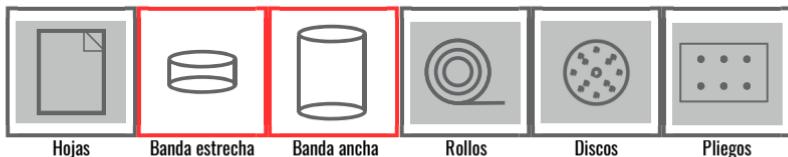

**Características:** Antiestático con resinas sintéticas, de estructura semi-abierta. Especialmente indicado para maderas resinosas y maderas duras, así como el lijado de tableros rechapados.

**Ventajas:** Gracias a la estructura semi-abierta y al acabado antiestático, se evita el embotamiento.

Abrasivo	:	Óxido de aluminio
Soporte	:	Papel F
Aglomerante	:	Resina sobre resina
Tipo de grano	:	Abierto 50 %
Ancho bobina	:	1420 mm.
Áreas de aplicación	:	Madera y metal

## Rango de grano:



24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500
2000	2500	3000	5000							