


B322-T

Formatos de producto:

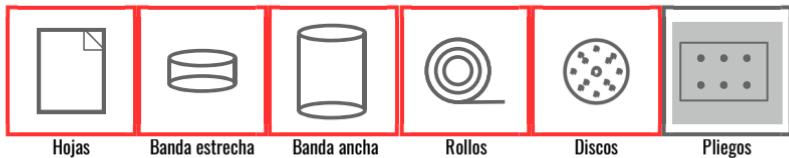

Características: Papel con látex 3º capa de antiembozante de estearato de zinc. Ideal para decoración, madera, automóvil, aleación, plástico, metales no ferrosos y aluminio.

Ventajas: Excelente comportamiento en aplicaciones muy embozantes, muy flexible y resistente a trabajos intensivos.

Abrasivo	:	Óxido de aluminio
Soporte	:	Papel C con látex
Aglomerante	:	Resina sobre resina
Tipo de grano	:	Semi-cerrado 75 %
Ancho bobina	:	1400 mm.
Áreas de aplicación	:	Madera, metal, composite y automóvil

Rango de grano:



24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500
2000	2500	3000	5000							

abrastar.